



Alghero



Cod. GZA40 cm Ø 280/325xh220/275



Cod. GZA50 cm Ø 381/432xh220/294

Dati tecnici

- Pali portanti e puntoni bilama sez mm 70x70.
- Profili perimetrali sez mm.34x70.
- Dimensione Griglia in dotazione cm. L101xH140 (nei Gazebo cod.GZA40).
- Dimensione Griglia in dotazione cm. L140xH140 (nei Gazebo cod.GZA50).
- Legno impregnato a pressione RAL3 con preservanti senza cromo e arsenico.
- Copertura in PVC 600 gr/m² decorato con bordino marrone in cotone.
- KIT CHIUSURA LATO GAZEBO cod. GZA40 cod.KGZA101
- KIT CHIUSURA LATO GAZEBO cod. GZA50 cod.KGZA140
- KIT FISSAGGIO A PAVIMENTO cod. KF07008

Données techniques


- Poteaux portantes et chevrons bilame sect. mm 70x70.
- Profils sur le périmètre sect. mm 34x70.
- Dimensions treillages en dotation cm. L101xH140 (Kiosque cod.GZA40).
- Dimensions treillages en dotation cm. L140xH140 (Kiosque cod.GZA50).
- Bois imprégné sous pression RAL3 avec des préservateurs sans du chrome et de l'arsenic.
- Couverture en PVC 600 gr/m², décorée avec un liséré marron de coton.
- KIT DE FERMETURE CÔTÉ DU KIOSQUE cod.GZA40 COD.KGZA101
- KIT DE FERMETURE CÔTÉ DU KIOSQUE cod. GZA50 COD.KGZA140
- KIT FIXATION AU SOL cod. KF07008

Datos técnicos


- Palos portantes y puntales dos laminas secc. mm 70x70.
- Perfiles perimetrales secc. mm 34x70.
- Dimensiones enrejados en dotacion cm L101xH140 (en los quioscos cod.GZA40).
- Dimensiones enrejados en dotacion cm L140xH140 (en los quioscos cod.GZA50).
- Madera impregnada a presión RAL 3 con protectores sin cromo ni arsénico.
- Recubrimiento en PVC de 600 gr/m² decorado con pestaña marrón en algodón.
- KIT DE CIERRE LADO QUIÓSCO cod.GZA40 cod.KGZA101
- KIT DE CIERRE LADO QUIÓSCO cod.GZA50 cod.KGZA140
- KIT DE FIJACIÓN AL SUELO cod. KF07008

Technical data

- Bi-laminate supporting posts and struts sect. mm 70x70.
- Perimetric spruces sect. mm 34x70.
- Trellis kit sizes cm L101xH140 (Gazebo cod. GZA40).
- Trellis kit sizes cm L140xH140 (Gazebo cod. GZA50).
- RAL 3 Pressure impregnated wood with chromium and arsenic-free preservatives.
- PVC cover 600 gr/m² decorated with a brown cotton border.
- GAZEBO'S SIDE FASTENING KIT cod. GZA40 cod. KGZA101
- GAZEBO'S SIDE FASTENING KIT cod. GZA50 cod. KGZA140
- FLOOR'S FASTENER KIT cod. KF07008



Cod. GZA43 cm Ø 280/325xh220/275



Cod. GZA53 cm Ø 381/432xh220/294

Dati tecnici

- Pali portanti e puntoni bilama sez mm 70x70.
- Profili perimetrali sez mm.34x70.
- Dimensione Griglia in dotazione cm. L101xH140 (nei Gazebo cod.GZA43)
- Dimensione Griglia in dotazione cm. L140xH140 (nei Gazebo cod.GZA53)
- Legno impregnato a pressione RAL3 con preservanti senza cromo e arsenico.
- Copertura in perlinato spessore mm 19 verniciate con impregnante all'acqua color larice.
- Impermeabilizzazione a scelta tra guaina velo vetro ardesia o tegole canadesi.
- KIT CHIUSURA LATO GAZEBO cod. GZA43 cod.KGZA101
- KIT CHIUSURA LATO GAZEBO cod. GZA53 cod.KGZA140
- KIT FISSAGGIO A PAVIMENTO cod. KF07008

Données techniques

- Poteaux portantes et chevrons bilame sect. mm 70x70.
- Profils sur le périmètre sect. mm 34x70.
- Dimensions treillages en dotation cm. L101x H140 (Kiosque cod.GZA43).
- Dimensions treillages en dotation cm. L140xH140 (Kiosque cod.GZA53).
- Bois imprégné sous pression RAL3 avec des préservateurs sans du chrome et de l'arsenic.
- Couverture en lambris épaisseur mm 19 vernissée avec imprégnant à l'eau couleur mélèze.
- Imperméabilisation à choix entre la gaine en voile de verre ardoise ou tuiles canadiennes.
- KIT DE FERMETURE CÔTÉ DU KIOSQUE cod. GZA43 COD.KGZA101
- KIT DE FERMETURE CÔTÉ DU KIOSQUE cod. GZA53 COD.KGZA140
- KIT FIXATION AU SOL cod. KF07008


Datos técnicos

- Palos portantes y puntales dos lamas secc. mm 70x70.
- Perfiles perimetrales secc. mm 34x70.
- Dimensiones enrejados en dotacion cm L101xH140 (en los quioscos cod.GZA43).
- Dimensiones enrejados en dotacion cm L140xH140 (en los quioscos cod.GZA53).
- Madera impregnada a presión RAL 3 con protectores sin cromo ni arsénico.
- Recubrimiento de tablas esp. mm 19 pintadas con impregnante al agua alerce.
- Impermeabilización a elección entre vaina de tejido de vidrio pizarra y tejas canadienses.
- KIT DE CIERRE LADO QUIOSCO cod.GZA43 cod. KGZA101
- KIT DE CIERRE LADO QUIOSCO cod.GZA53 cod. KGZA140
- KIT DE FIJACIÓN AL SUELO cod. KF07008


Technical data

- Bi-laminate supporting posts and struts sect. mm 70x70.
- Perimetric spruces sect. mm 34x70.
- Trellis kit sizes cm L 101xH140 (Gazebo cod. GZA43).
- Trellis kit sizes cm L 140xH140 (Gazebo cod. GZA53).
- RAL 3 Pressure impregnated wood with chromium and arsenic-free preservatives.
- Matchboarding cover thickness mm 19 painted with larch primer water-based.
- Waterproofing by choice between slate-grey waterproofing glass fibre reinforced or Canadian tiles.
- GAZEBO'S SIDE FASTENING KIT cod. GZA43 cod. KGZA101
- GAZEBO'S SIDE FASTENING KIT cod. GZA53 cod. KGZA140
- FLOOR'S FASTENER KIT cod. KF07008


Malaga



Cod. GZM10 cm 295x295xh222/277



Cod. GZM11 cm 333x333xh222/284



Cod. GZM40 cm 295x395xh222/287

Dati tecnici

- Pali portanti bilama esterni sez mm 70x70, interni sez mm 58x58.
- Profili perimetrali sez mm. 45x90.
- Puntino sez mm 34x90.
- Dimensione Griglia in dotazione cm. L62xH140.
- Legno impregnato a pressione RAL3 con preservanti senza cromo e arsenico.
- Copertura in PVC 600 gr/m², decorato con bordo marrone in cotone.
- KIT CHIUSURA LATO cm 295 cod. KGZM01.
- KIT CHIUSURA LATO cm 333 cod. KGZM02.
- KIT CHIUSURA LATO cm 363 cod. KGZM03*.
- KIT FISSAGGIO A PAVIMENTO cod. KFGM01.
- *KIT FISSAGGIO A PAVIMENTO CHIUSURA LATO CM 363 cod. KF05801.

Données techniques


- Poteaux portantes bilame externes sect. mm. 70x70, internes sect. mm. 58x58.
- Profils sur le périmètre sect. mm 45x90.
- Chevrons sect. mm. 34x90.
- Dimensions treillages en dotacion cm. L 62x H 140).
- Bois imprégné sous pression RAL3 avec des préservateurs sans du chrome et de l'arsenic.
- Couverture en PVC de 600 gr/m², décorée avec un lissé marron de coton
- KIT DE FERMETURE CÔTÉ cm 295 cod. KGZM01
- KIT DE FERMETURE CÔTÉ cm 333 cod. KGZM02
- KIT DE FERMETURE CÔTÉ cm 363 cod. KGZM03*
- KIT FIXATION AU SOL cod. KFGM01
- * KIT FIXATION AU SOL FERMETURE A CÔTÉ CM 363 cod. KF05801

Datos técnicos


- Palos portantes dos lamas externos secc. mm 70x70, interiores secc. mm 58x58.
- Perfiles perimetrales secc. mm 45x90.
- Puntales sect. mm 34x90.
- Dimensiones enrejados en dotacion cm L62xH140.
- Madera impregnada a presion RAL 3 con protectores sin cromo ni arsenico.
- Recubrimiento en PVC de 600 gr/m² decorado con pestaña marrón en algodón.
- KIT DE CIERRE LADO cm 295 cod.KGZM01
- KIT DE CIERRE LADO cm 333 cod.KGZM02
- KIT DE CIERRE LADO cm 363 cod.KGZM03*
- KIT DE FIJACIÓN AL SUELO cod. KFGM01
- *KIT DE FIJACIÓN AL SUELO CIERRE DE LADO cm 363 cod. KF05801

Technical data


- Bi-laminate external supporting posts sect. mm 70x70, internal sect. mm 58x58.
- Perimetric spruces sect. mm 45x90.
- Strut sect. mm 34x90.
- Trellis kit sizes cm L 62xH140.
- RAL 3 Pressure impregnated wood with chromium and arsenic-free preservatives.
- PVC cover 600 gr/m² decorated with a brown cotton border.
- SIDE FASTENING KIT cm 295 cod.KGZM01
- SIDE FASTENING KIT cm 333 cod.KGZM02
- SIDE FASTENING KIT cm 363 cod.KGZM03*
- FLOOR'S FASTENER KIT cod. KFGM01
- *FLOOR'S FASTENER KIT SIDE FASTENING cm 363 cod. KF05801




Cod. GZMC05 cm 251/299x251/299xh213/275



Cod. GZMC10 cm 295/335x295/335xh211/280



Cod. GZMC12 cm 333/373x333/373xh211/286



Cod. GZMC40 cm 295/330x395/439xh211/292

Dati tecnici

- Pali portanti bilama esterni sez mm 70x70, interni sez mm 58x58.
- Profili perimetrali sez mm.45x90.
- Puntoni sez mm 70x70.
- Dimensione Griglie in dotazione cm. L62xH140.
- Legno impregnato a pressione RAL3 con preservanti senza cromo e arsenico.
- Copertura in perlinato spessore mm 19 verniciate con impregnante all'acqua color larice.
- Impermeabilizzazione a scelta tra guaina velo vetro ardesia o tegole canadesi.
- KIT CHIUSURA LATO cm 251 cod. KGZM04
- KIT CHIUSURA LATO cm 295 cod. KGZM01
- KIT CHIUSURA LATO cm 333 cod. KGZM02
- KIT CHIUSURA LATO cm 363 cod. KGZM03*
- KIT FISSAGGIO A PAVIMENTO cod. KFGM01
- *KIT FISSAGGIO A PAVIMENTO CHIUSURA LATO CM 363 cod. KF05801

Données techniques

- Poteaux portantes bilame externes sect. mm 70x70, internes sect. mm. 58x58.
- Profils sur le périmètre sect. mm 45x90.
- Chevrons sect. mm. 70x70.
- Dimensions treillages en dotation cm. L 62x H 140).
- Bois imprégné sous pression RAL3 avec des préservateurs sans du chrome et de l'arsenic.
- Couverture en lambrissé épaisseur mm 19 vernissée avec imprégnant à l'eau couleur mélèze
- KIT DE FERMETURE CÔTÉ cm 251 cod. KGZM04
- KIT DE FERMETURE CÔTÉ cm 295 cod. KGZM01
- KIT DE FERMETURE CÔTÉ cm 333 cod. KGZM02
- KIT DE FERMETURE CÔTÉ cm 363 cod. KGZM03*
- KIT FIXATION AU SOL cod. KFGM01
- * KIT FIXATION AU SOL FERMETURE A CÔTÉ CM 363 cod. KF05801


Datos técnicos

- Palos portantes dos lamas externos secc. mm 70x70, interiores secc. mm 58x58.
- Perfiles perimetrales secc. mm 45x90.
- Puntales secc. mm 70x70.
- Dimensiones enrejados en dotacion cm L62xH140.
- Madera impregnada a presión RAL 3 con protectores sin cromo ni arsénico.
- Recubrimiento de tablas esp. mm 19 pintadas con impregnante al agua alerce.
- Impermeabilización a elección entre vaina de tejido de vidrio pizarra y tejas canadienses.
- KIT DE CIERRE LADO cm 251 cod.KGZM04
- KIT DE CIERRE LADO cm 295 cod.KGZM01
- KIT DE CIERRE LADO cm 333 cod.KGZM02
- KIT DE CIERRE LADO cm 363 cod.KGZM03*
- KIT DE FIJACIÓN AL SUELO cod. KFGM01
- *KIT DE FIJACIÓN AL SUELO CIERRE DE LADO cm 363 cod. KF05801


Technical data

- Bi-laminate external supporting posts sect. mm 70x70, internal sect. mm 58x58.
- Perimetric spruces sect. mm 45x90.
- Strut sect. mm 70x70.
- Trellis kit sizes cm L 62xH140.
- RAL 3 Pressure impregnated wood with chromium and arsenic-free preservatives.
- Matchboarding cover thickness mm 19 painted with larch primer water-based.
- Waterproofing by choice between slate-grey waterproofing glass fibre reinforced or Canadian tiles
- SIDE FASTENING KIT cm 251 cod.KGZM04
- SIDE FASTENING KIT cm 295 cod.KGZM01
- SIDE FASTENING KIT cm 333 cod.KGZM02
- SIDE FASTENING KIT cm 363 cod.KGZM03*
- FLOOR'S FASTENER KIT cod. KFGM01
- *FLOOR'S FASTENER KIT SIDE FASTENING cm 363 cod. KF05801


Pamplona



Cod. GZPA10 cm 295x295xh222/277



Cod. GZPA12 cm 333x333xh222/284

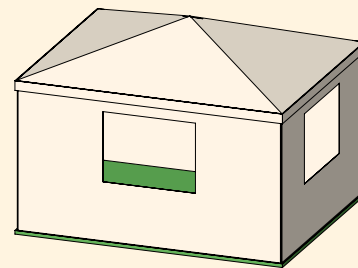

Cod. GZPA40 cm 295x395xh222/287

Dati tecnici

- Pali portanti bilama sez mm 70x70.
- Puntoni sez mm 34x70.
- Profili perimetrali sez mm 45x90.
- Legno impregnato a pressione RAL3 con preservanti senza cromo e arsenico.
- Copertura in PVC 600 gr/m² decorato con bordino marrone in cotone.
- Chiusure laterali in PVC 600 gr/m² con finestre in cristallo dimensione cm 126xh95.
- Binario di scorrimento tessuto in acciaio zincato
- Clips di chiusura a molla in nylon bianco.
- KIT FISSAGGIO A PAVIMENTO cod. KF07004.

Données techniques

- Poteaux portantes bilame sect. mm 70x70.
- Chevrons sect mm 34x70.
- Profils sur le périmètre sect mm 45x90.
- Bois imprégné sous pression RAL3 avec des préservateurs sans du chrome et de.
- Couverture en PVC 600 gr/m² décorée avec un liséré marron de coton.
- Fermetures laterals en PVC 600 gr/m² avec fenetres en Cristal dimensions cm 126xh95.
- Mécanisme de glissement du tissu en acier galvanisé.
- Clips de fermeture à ressort en nylon blanc.
- KIT FIXATION AU SOL cod. KF07004.

Datos técnicos

- Palos portantes dos lamas secc. mm 70x70.
- Puntales secc. mm 34x70.
- Perfiles perimetrales secc. mm 45x90.
- Madera impregnada a presión RAL 3 con protectores sin cromo ni arsenico.
- Recubrimiento en PVC 600 gr/m² decorado con pestaña marrón en algodón.
- Paneles laterales de PVC 600 gr/m² con ventanas en Cristals dimensiones cm 126xh95.
- Mecanismo de deslizamiento del tejido en acero cincado.
- Clips de cierre de muelle en nylon blanco.
- KIT DE FIJACIÓN AL SUELO cod. KF07004.

Technical data

- Bi-laminate supporting posts sect. mm 70x70.
- Strut sect. mm 34x70.
- Perimetric spruces sect. mm 45x90.
- RAL 3 Pressure impregnated wood with chromium and arsenic-free preservatives.
- PVC 600 gr/m² cover decorated with a brown cotton border.
- Side PVC 600 gr/m² panels with Cristal windows size cm 126xh95.
- Galvanized steel sliding mechanism for tissue.
- Nylon closing spring clips white.
- FLOOR'S FASTENER KIT cod. KF07004.

Sombrero



Dati tecnici

- Pali portanti bilama sez mm 90x90.
- Puntoni in lamellare sez mm 45x100 e per modelli cod. SOM458A e SOM458B sez. mm 53x140.
- Arcarecci sez mm 45x90.
- Legno impregnato a pressione RAL3 con preservanti senza cromo e arsenico.
- Copertura in perlino spessore mm 19 verniciate con impregnante all'acqua color larice.
- Impermeabilizzazione a scelta tra guaina velo vetro ardesia o tegole canadesi.
- Portata strutturale oltre al peso proprio 130 kg/m²
- KIT FISSAGGIO A PAVIMENTO SOMBRERO 6 PALI cod. KF09006
- KIT FISSAGGIO A PAVIMENTO SOMBRERO 8 PALI cod. KF09008

Données techniques


- Poteaux portantes bilame sect. mm 90x90.
- Chevrons lamellaires sect. mm 45x100, pour les modèles SOM458A et SOM458B sect. mm 53x140.
- Panneaux sect. mm 45x90.
- Bois imprégné sous pression RAL3 avec des préservateurs sans du chrome et de l'arsenic.
- Couverture en lambris épaisseur mm 19 vernissée avec imprégnant à l'eau couleur mélèze
- Imperméabilisation à choix entre la gaine en voile de verre ardoise ou tuiles canadiennes.
- Charge structurelle hors poids propre 130 kg/m².
- KIT FIXATION AU SOL SOMBRERO 6 POTEAUX cod. KF09006
- KIT FIXATION AU SOL SOMBRERO 8 POTEAUX cod. KF09008

Datos técnicos


- Palos portantes dos lamas secc. mm 90x90.
- Puntales laminados secc. mm 45x100 y por los modelos cod. SOM458A y SOM458B secc. 53x140.
- Cabios secc. mm 45x90.
- Madera impregnada a presión RAL 3 con protectores sin cromo ni arsénico.
- Recubrimiento de tablas esp. mm 19 pintadas con impregnante al agua alerce.
- Impermeabilización a elección entre vaina de tejido de vidrio pizarra y tejas canadienses.
- Capacidad estructural además de su peso 130 kg/m²
- KIT DE FIJACIÓN AL SUELO SOMBRERO 6 PALOS cod. KF09006
- KIT DE FIJACIÓN AL SUELO SOMBRERO 8 PALOS cod. KF09008

Technical data


- Bi-laminate supporting posts sect. mm 90x90.
- Gluelam struts sect. mm 45x100, for models cod. SOM458A and SOM458B sect. 53x140.
- Purlins sect. 45x90.
- RAL 3 Pressure impregnated wood with chromium and arsenic-free preservatives.
- Matchboarding cover thickness mm 19 painted with larch primer water-based.
- Waterproofing by choice between slate-grey waterproofing glass fibre reinforced or Canadian tiles
- Load capacity in addition to its weight 130 Kg/m².
- FLOOR'S FASTENER KIT SOMBRERO 6 POSTS cod. KF09006
- FLOOR'S FASTENER KIT SOMBRERO 8 POSTS cod. KF09008




Cod. SOM336A cm 336x423xh250




Cod. SOM336B cm 336x600xh250




Cod. SOM381A cm 381x423xh250



Cod. SOM381B cm 381x600xh250




Cod. SOM458A cm 458x423xh250




Cod. SOM458B cm 458x600xh250

Soleado



Cod. SOL01 cm 268x422xh250



Cod. SOLC01 cm 289x425xh250

Dati tecnici

- Pali portanti bilama sez mm 90x90.
- Traversi portanti sez mm 45x90.
- Puntoni sez mm 34x90.
- Dimensione Griglie in dotazione cm. L62xH179.
- Legno impregnato a pressione RAL3 con preservanti senza cromo e arsenico.
- Copertura in perlinato spessore mm 19 verniciate con impregnante all'acqua color larice (cod. SOLC01).
- Copertura in PVC 600 gr/m² decorato con bordino marrone in cotone (cod.SOL01).
- Impermeabilizzazione con guaina velo vetro ardesia.
- KIT FISSAGGIO A PAVIMENTO SOLEADO 6 PALI cod. KF09006

Données techniques

- Poteaux portants bilame sect. mm 90x90.
- Poutres portantes sect. mm 45x90.
- Chevrons sect. mm 34x90.
- Dimensions treillages en dotation cm L 62x H 179.
- Bois imprégné sous pression RAL3 avec des préservateurs sans du chrome et de l'arsenic.
- Couverture en lambrissé épaisseur mm 19 vernissée avec impregnant à l'eau couleur mélèze (cod.SOLC01).
- Couverture en PVC 600 gr/m² décorée avec un liséré marron de coton (cod.SOL01).
- Imperméabilisation avec la gaine en voile de verre ardoise.
- KIT FIXATION AU SOL SOLEADO 6 POTEAUX cod. KF09006

Datos técnicos

- Palos portantes dos laminas secc. mm 90x90.
- Traverseros portantes secc. mm 45x90.
- Puntales secc. mm 34x90.
- Dimensiones enrejados en dotacion cm L62xH179.
- Madera impregnada a presion RAL 3 con protectores sin cromo ni arsenico.
- Recubrimiento de tablas esp. mm 19 pintadas con impregnante al agua alerce (cod SOLC01).
- Recubrimiento en PVC de 600 gr/m² decorado con pestaña marrón en algodón (cod.SOL01).
- Impermeabilización con vaina de tejido de vidrio pizarra.
- KIT DE FIJACIÓN AL SUELO SOLEADO 6 PALOS cod. KF09006

Technical data

- Bi-laminate support posts sect. mm 90x90.
- Support beam sect. mm 45x90.
- Strut sect. mm 34x90.
- Trellis kit sizes cm L 62xH179.
- RAL 3 Pressure impregnated wood with chromium and arsenic-free preservatives.
- Matchboarding cover thickness mm 19 painted with larch primer water-based (cod. SOLC01).
- PVC 600 gr/m² cover decorated with a brown cotton border (cod. SOL01).
- Slate-grey glass fibre reinforced waterproofing
- FLOOR'S FASTENER KIT SOLEADO 6 POSTS cod. KF09006