

Violetta



Cod. FPB2605018 cm 26x50xH18
 Cod. FPB2606018 cm 26x60xH18
 Cod. FPB2607018 cm 26x70xH18
 Cod. FPB3807532 cm 38x75xH32
 Cod. FPB4509539 cm 45x95xH39
 Cod. FPB5311544 cm 53x115xH44

Dati tecnici

- Vaso in polipropilene color terra cotta.
- Sottovaso per riserva d'acqua.
- Rivestimento in mezzi pali tondi sez mm. 30-35.
- Legno impregnato a pressione RAL3 con preservanti senza cromo e arsenico.

Données techniques

- Pot de polypropylène couleur terre cuite.
- Dessous de pot pour réserve d'eau.
- Couverture de demi-poteaux rondes sect. mm 30-35.
- Bois imprégné sous pression RAL3 avec des préservateurs sans du chrome et de l'arsenic.

Datos técnicos

- Maceta en polipropileno color terracota.
- Posamaceta por reserva de agua.
- Recubrimiento con medios palos circulares secc. mm 30-35.
- Madera impregnada a presión RAL 3 con protectores sin cromo ni arsénico.

Technical data

- Polypropylene flower vase, terracotta colour.
- Dish for flower-pots to water supply.
- Half round posts covering sect. mm 30-35.
- RAL 3 Pressure impregnated wood with chromium-free preservatives and arsenic.

Roll Border



Cod. RB218 cm 180xH20
 Cod. RB318 cm 180xH30
 Cod. RB418 cm 180xH40

Dati tecnici

- Mezzi pali tondi diametro mm 50.
- Legati con filo di acciaio zincato.
- Legno impregnato a pressione RAL3 con preservanti senza cromo e arsenico.

Données techniques

- Demi-poteaux rondes diam. mm 50.
- Demi-poteaux rondes liés avec un fil d'acier galvanisé.
- Bois imprégné sous pression RAL3 avec des préservateurs sans du chrome et de l'arsenic.


Datos técnicos

- Medios palos circulares diámetro mm 50.
- Los palos son atados con hilo de acero cincado.
- Madera impregnada a presión RAL 3 con protectores sin cromo ni arsénico.

Technical data

- Half round posts sect. mm 50.
- Half round posts tied with galvanized steel wire.
- RAL 3 Pressure impregnated wood with chromium-free preservatives and arsenic.

Cusna



Cod. CSN0825 cm 250xH80
Cod. CSN1025 cm 250xH100

Dati tecnici

- Mezzi pali tondi sez mm 60.
- Legno impregnato a pressione RAL3 con preservanti senza cromo e arsenico.

Données techniques

- Demi-poteaux rondes sect. mm 60.
- Bois imprégné sous pression RAL3 avec des préservateurs sans du chrome et de l'arsenic.

Datos técnicos


- Medios palos circulares secc. mm 60.
- Madera impregnada a presión RAL 3 con protectores sin cromo ni arsénico.

Technical data

- Half round posts sect. mm 60.
- RAL 3 Pressure impregnated wood with chromium-free preservatives and arsenic.



Perugia



Cod. PG1 cm 179xH83



Cod. PNT150 cm 9x9xH150

Dati tecnici

- Profilo recinzione sez mm 27x80.
- Legno impregnato a pressione RAL3 con preservanti senza cromo e arsenico.

Données techniques

- Profil de clôture sect. mm 27x80.
- Bois imprégné sous pression RAL3 avec des préservateurs sans du chrome et de l'arsenic.

Datos técnicos


- Perfil cercado secc. mm 27x80.
- Madera impregnada a presión RAL 3 con protectores sin cromo ni arsénico.

Technical data

- Section enclosure sect. mm 27x80.
- RAL 3 Pressure impregnated wood with chromium-free preservatives and arsenic.



Gran Sasso



Cod. RGS250B cm 250x12xH150 Cod. RGS250E cm 250x12xH150

Dati tecnici

- Palo tondo portante sez. mm 120xh1500 con foro e sella ad "U" in testa.
- Palo tondo orizzontale superiore sez.mm.120x2500.
- Palo tondo orizzontale inferiore sez.mm. 80x2500.
- Forcella per fissaggio palo superiore in acciaio zincato a caldo completa di viti a testa piana per il fissaggio.
- Legno impregnato a pressione RAL3 con preservanti senza cromo e arsenico.

Données techniques

- Poteau rond portant sect. mm 120xh1500 avec trou et encastrement à "U" en tête.
- Poteau rond horizontal supérieur sect. mm.120x2500.
- Poteau rond horizontal inférieur sect. mm.80x2500.
- Fourche pour fixer le poteau supérieur en acier galvanisé à chaude, complète de vis à tête plate pour le fixage.
- Bois imprégné sous pression RAL3 avec des préservateurs sans du chrome et de l'arsenic.


Datos técnicos

- Palo circular maestro secc mm 120xh1500 con agujero y encaje a "U" a la cabeza.
- Palo circular horizontal superior secc. mm.120x2500.
- Palo circular horizontal inferior secc. mm.80x2500.
- Horquilla para fixar el palo superior de acero cincado en caliente completo con tornillos de cabeza plana para la fijación.
- Madera impregnada a presión RAL 3 con protectores sin cromo ni arsénico.

Technical data

- Supporting round post sect. mm 120xh1500 with hole and «U» fixed joint on the top.
- Upper horizontal round post sect. mm.120x2500.
- Lower horizontal round post sect.mm.80x2500.
- Staple to fix the hot galvanised upper post, complete of screws with flat to the fix.
- RAL 3 Pressure impregnated wood with chromium-free preservatives and arsenic.

Sila

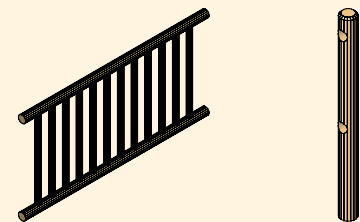

Cod. FSIL200 cm 200x12xH100 Cod. PTSI150 cm Ø12xH150

Dati tecnici

- Palo tondo portante sez. mm 120xh1500 con fori.
- Pali tondi orizzontali sez.mm.80x2500.
- Pali tondi verticali sez.mm.50.
- Forcella per fissaggio palo superiore in acciaio zincato a caldo completa di viti a testa piana per il fissaggio.
- Legno impregnato a pressione RAL3 con preservanti senza cromo e arsenico.

Données techniques

- Poteau rond portant sect. mm 120xh1500 avec trou.
- Poteaux ronds horizontals sect. mm.80x2500.
- Poteaux ronds verticals sect.mm.50.
- Fourche pour fixer le poteau supérieur en acier galvanisé à chaude, complète de vis à tête plate pour le fixage.
- Bois imprégné sous pression RAL3 avec des préservateurs sans du chrome et de l'arsenic.


Datos técnicos

- Palo circular maestro secc. mm 120xh1500 con agujeros.
- Palos circulares horizontales secc. mm.80x2500.
- Palos circulares verticales secc.mm.50.
- Horquilla para fixar el palo superior de acero cincado en caliente completo con tornillos de cabeza plana para la fijación.
- Madera impregnada a presión RAL 3 con protectores sin cromo ni arsénico.

Technical data

- Supporting round post sect. mm 120xh1500 with holes.
- Horizontal round posts sect. mm.80x2500.
- Vertical round posts sect.mm.50.
- Staple to fix the hot galvanised upper post, complete of screws with flat to the fix.
- RAL 3 Pressure impregnated wood with chromium-free preservatives and arsenic.

Merano



Cod. RME2250B cm 250x12xH150 Cod. RME2250E cm 250x12xH150

Dati tecnici

- Palo tondo portante sez. mm 120xh1500 con fori.
- Palo tondo orizzontale sez.mm. 80x2500.
- Legno impregnato a pressione RAL3 con preservanti senza cromo e arsenico.

Données techniques

- Poteau rond portant sect. mm 120xh1500 avec trous.
- Poteau rond horizontal sez.mm. 80x2500.
- Bois imprégné sous pression RAL3 avec des préservateurs sans du chrome et de l'arsenic.

Datos técnicos


- Palo circular maestro secc. mm 120xh1500 con agujeros.
- Palo circular horizontal secc.mm. 80x2500.
- Madera impregnada a presión RAL 3 con protectores sin cromo ni arsénico.

Technical data

- Supporting round post sect. mm 120xh1500 with holes.
- Horizontal round post sect.mm. 80x2500.
- RAL 3 Pressure impregnated wood with chromium-free preservatives and arsenic.



Merano

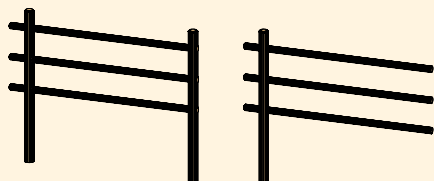

Cod. RME3250B cm 250x12xH200 Cod. RME3250E cm 250x12xH200

Dati tecnici

- Palo tondo portante sez. mm 120xh1500 con fori.
- Palo tondo orizzontale sez.mm. 80x2500.
- Legno impregnato a pressione RAL3 con preservanti senza cromo e arsenico.

Données techniques

- Poteau rond portant sect. mm 120xh1500 avec trous.
- Poteau rond horizontal sez.mm. 80x2500.
- Bois imprégné sous pression RAL3 avec des préservateurs sans du chrome et de l'arsenic.

Datos técnicos

- Palo circular maestro secc. mm 120xh1500 con agujeros.
- Palo circular horizontal secc.mm. 80x2500.
- Madera impregnada a presión RAL 3 con protectores sin cromo ni arsénico.

Technical data

- Supporting round post sect. mm 120xh1500 with holes.
- Horizontal round post sect.mm. 80x2500.
- RAL 3 Pressure impregnated wood with chromium-free preservatives and arsenic.



Adamello

Cod. CAD121 cm 120xH90/98
Cod. CAD301 cm 300xH88/98

Dati tecnici

- Doga Adamello sez mm 19x90.
- Telaio ad incastro incollato sez mm 45x90.
- Legno impregnato a pressione RAL3 con preservanti senza cromo e arsenico.
- Catenaccio Portalucchetto.

Données techniques

- Douve Adamello sect. mm 19x90.
- Cadre portant à encastrement collé sect. mm 45x90.
- Bois imprégné sous pression RAL3 avec des préservateurs sans du chrome et de l'arsenic.
- Verrou porte-cadenas.

Datos técnicos

- Duelas Adamello secc.mm 19x90.
- Telar a encaje pegado secc.mm 45x90.
- Madera impregnada a presión RAL 3 con protectores sin cromo ni arsénico.
- Pestillo postacantado.

Technical data

- Adamello stave sect.mm 19x90.
- Stuck fixed joint frame sect. mm 45x90.
- RAL 3 Pressure impregnated wood with chromium and arsenic-free preservatives.
- Bolt padlock.



Adamello

Cod. RAD078 cm 183xH78
Cod. RAD098 cm 183xH98
Cod. RAD130 cm 183xH130

Dati tecnici

- Doga Adamello sez mm 19x90.
- Traversa forata sez mm 27x80.
- Legno impregnato a pressione RAL3 con preservanti senza cromo e arsenico.

Données techniques

- Douve Adamello sect. mm 19x90.
- Traverse percée sect. mm 27x80.
- Bois imprégné sous pression RAL3 avec des préservateurs sans du chrome et de l'arsenic.

Datos técnicos

- Duelas Adamello secc.mm 19x90.
- Viga horada secc. mm 27x80.
- Madera impregnada a presión RAL 3 con protectores sin cromo ni arsénico.

Technical data

- Adamello stave sect.mm 19x90.
- Perforated transverse beam sect. mm 27x80.
- RAL 3 Pressure impregnated wood with chromium-free preservatives and arsenic.

